



soluții profesionale pentru etansare

**Temafix SD (izolare fonica)****INFORMATII**

Presiunea maxima de lucru	MPa	0.1		
Temperatura de lucru	°C	Continuu	-30	+80
		Perioada scurta	-30	+150

Utilizare: izolare fonica (punte si podea vehicul)

**PARAMETRII TEHNICI****Standard corespunzator**

DENSITATE	$g \cdot cm^{-3}$	2,2 – 2,6	DIN 28 090 - 2	Testat in conformitate cu: TP-62-085-15
DURITATE A	Sh	92±5	ČSN ISO 868	
<b>REZISTENTA LA FLUIDE – IN FUNCTIE DE GROSIME</b>				
COMBUSTIBIL B - ČSN ISO 1817 5 h/23 °C max.	%	5	ASTM F 146	
ULEI - IRM 903, ČSN ISO 1817 5 h/150°C max.	%	3	ASTM F 146	
APA RACITA 5h/150°C max.	%	3	ASTM F 146	
IZOLARE FONICA AERIANA	-	a se vedea mai jos	EN ISO 140-3	
FLEXIBILITATE	Fara rupturi sau spatii		ASTM F 147	
CULOARE, TIPARIRE/SUPRAFATA	NEGRU, nemarcat / mici asperitati pot aparea pe suprafata placii			

**NOTA:**

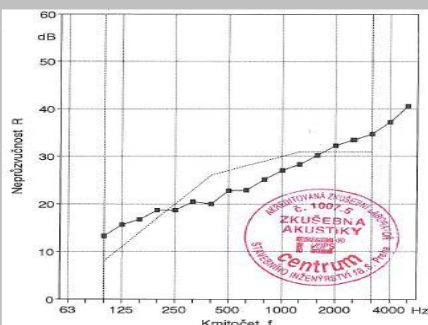
- a) Parametrii sunt valabili pentru grosimi ale placilor de 2mm  
b) Marcaj in conformitate cu DIN 28 091 - 2

Măsurarea în laborator a izolării la zgomot aerian a elementelor de construcții, conform EN ISO 140-3

Rating-ul de izolare a sunetului în construcție și a elementelor de construcții conf. EN ISO 717-1:  $R_w (C;Ctr) = 27 (-1;-4)dB$ 

Certificatul de testare Nr.: 1945 este disponibil la achiziționare

Kmítőčet Hz	R dB
50	-----
63	-----
80	-----
100	13.2
125	15.8
160	16.7
200	18.7
250	18.7
315	20.5
400	20.0
500	22.8
630	22.9
800	25.1
1000	27.0
1250	28.3
1600	30.2
2000	32.3
2500	33.5
3150	34.8
4000	37.2
5000	40.6

**CERTIFICARI:**

Rezistență la ardere (DIN 75 200, DIN 5510 - 2), Izolare fonică, CNTK Polonia, UA - Tesko

Cod Produs wdb21 www.etans.ro	Pag1	Aprobat: 27.04.2015	Valabil din: 28.04.2015
----------------------------------	------	------------------------	----------------------------